

Streamline AD



Latura optimă
a confortului


 Salamander: Streamline AD

© SISTEM AL COMPANIEI SALAMANDER INDUSTRIE /// PRODUKTE - Mai multe informații la www.sip-windows.com

Salamander: Streamline AD

Salamander Streamline AD este alegerea perfectă pentru toți cei care vor să le confere o notă aparte celor patru pereți de acasă. Gama largă de geometrii ale profilelor vă poate transforma casa într-o ambianță elegantă. Partea cea mai bună: Salamander Streamline AD asigură un plus de confort și consum de energie substanțial redus. Cea mai modernă tehnologie de ferestre, cu 5 sau 7 camere, adâncime constructivă de 76 mm și 2 planuri de etanșare, care oferă o protecție termică și fonică optimă, dar și cel mai înalt grad de siguranță.

Sistem de profile

Date tehnice	
Adâncime constructivă	76 mm
Lățimi vizibile	între 107 și 212 mm, pentru combinația cercevea și toc
Concept de etanșare	două planuri de etanșare de jur împrejur garnituri introduse din fabrică
Structură camerală	tocul și cerceveaua din profile 5- sau 7-camerale, respectiv în funcție de cerințele statice
Domeniu de utilizare	ferestre batante, oscilante, oscilobatante, uși de intrare principală și secundară, uși pliante, uși glisant-oscilante
Coefficient de transfer de căldură	până la $U_f = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$; $U_w = 0,77 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$ *dimensiunea de referință conform DIN EN 14351-1: 1,23 m x 1,48 m
Tipuri de vitraje posibile Grosime geamuri/panouri	Toate geamurile termoizolante antifonice și antiefracție uzuale din comerț până la 48 mm lipire cu bandă adezivă până la 50 mm
Material	Material plastic pur, de calitate superioară
	Avantajul materialului plastic: Pentru protecția mediului înconjurător materialul plastic reciclat poate fi utilizat ca materie primă secundară la fabricarea profilelor, asigurând astfel un ciclu închis al fluxului materialelor, lângă o calitate constantă!
Culori	Alb Salamander (omogen în toată profunzimea) cu protecția durabilă a suprafețelor Alternativ corpul de bază disponibil în culorile antracit, crem, maro și caramel Peste 40 de folii decor standard Folii decor speciale la cerere Învelișuri de aluminiu disponibile ca dotare specială în peste 500 de culori

Dimensiuni maxime elemente	în alb	în decor
cu cercevea standard	lățime max. 1400 mm înălțime max. 2300 mm	lățime max. 1400 mm înălțime max. 2200 mm
cu cercevea ușă balcon	lățime max. 1500 mm înălțime max. 2400 mm	lățime max. 1500 mm înălțime max. 2300 mm
pentru ușă de intrare	lățime max. 1200 mm înălțime max. 2400 mm	lățime max. 1200 mm înălțime max. 2400 mm

Caracteristici



Coefficient transfer de căldură
DIN EN 12412-2 / 10077-2
până la $U_f = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$



Permeabilitate la aer
DIN EN 12207
până la clasa: 4



Etanșeitate la ploaie torențială
DIN EN 12208
până la clasa: 9A



Rezistență la încărcare din vânt
DIN EN 12210
Clasa: C4/B4



Forțe de operare
DIN EN 13115 / 12247
Clasa: 1



Solicitare mecanică
DIN EN 13115
Clasa: 4





Protecție antiefracție
DIN EN 1627 - 1630
RC 2




Protecție fonică
DIN EN 4109
până la clasa: 5

Structura sistemului

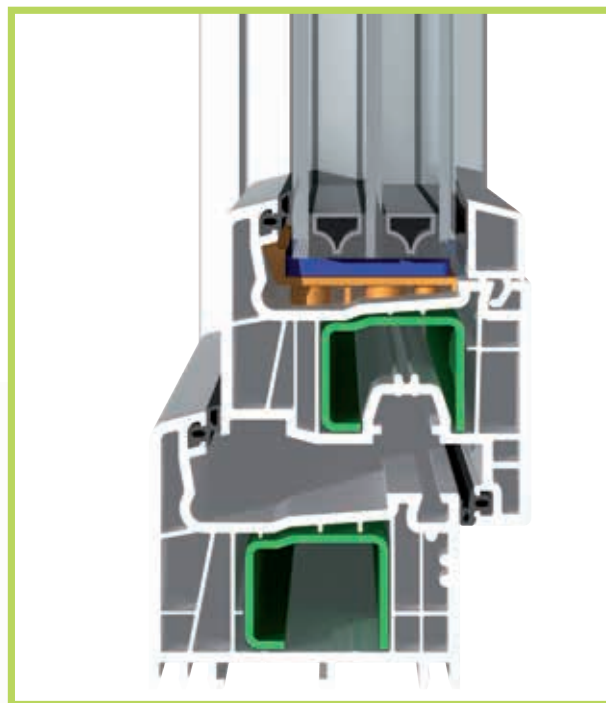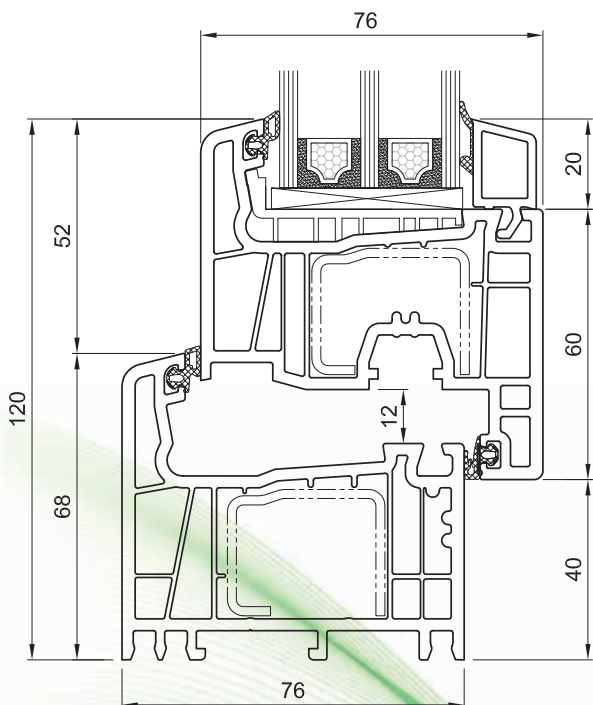

cu suprafață decalată

cu suprafață
semidecalată




cu înveliș de aluminiu




7-cameral
rotunjit



rotunjit



7-cameral
cu suprafață decalată



Golden-Oak 51 (stejar auriu)
Nußbaum 21 (nuc)

Mooreiche 25 (stejar de baltă)
Mahagoni 26 (mahon)

Anthrazitgrau 70 (gri antracit)
Birke rosé 44 Premium (mesteacăn purpuriu)

Polareiche 43 Premium (stejar polar)
Vintage Oak 41 Premium (stejar vintage)
Nebraska 33 Premium

Teak arte 65 Premium (tec)
Vermont 60 Premium
Cheyenne 64 Premium

Meranti 61 Premium
Tiara 62 Premium
Oregon 4 - 52

Bergkiefer 50 (ineapăn)
Streifen-Douglasie 27 (brad douglas striat)
Weiß Antik 39 (alb antic)

Creme 59 (crem)
Dunkelrot 06 (roşu închis)
Weinrot 19 (bordo)

Brilliantblau 14 (albastru briliant)
Stahlblau 11 (albastru de oţel)
Moosgrün 10 (verde muşchi)

Dunkelgrün 03 (verde închis)
Metbrush Alu 69 Premium (aluminiu striat)
Metbrush Anthrazit 67 (antracit striat)

Lichtgrau 73 (gri deschis)
Achatgrau 72 (gri agat)
Signalgrau 87 Satin (gri bej)

Grau 02 (gri)
Graubeige 09 (gri bej)
Quarzgrau 78 (gri cuarţ)

Quarzgrau 90 Satin (gri cuarţ satinat)
Alux DB703 - 37
Basaltgrau 74 (gri bazalt)

Anthrazitgrau 88 Satin (gri antracit satinat)
Schwarzbraun 71 (negru-maroniu)

* Ne rezervăm dreptul la modificări

SALAMANDER[®]
WINDOW & DOOR SYSTEMS

Salamander Industrie-Produkte GmbH
Jakob-Sigle-Straße 58
D-86842 Türkheim/Unterallgäu
Tel: +49 8245 - 52-0
Fax: +49 8245 - 52-359
E-mail: info@sip.de



www.sip-windows.com